

**WOOD INSERTS
POÊLES À BOIS ENCASTRABLES**



The Warm Side of **TOUGHNESS** Le côté chaleureux de la **ROBUSTESSE**®

XTD 1.5-I / XTD 1.9-I

FL060 - FL061W

OUR TRADITION... QUALITY AND PERFORMANCE • NOTRE TRADITION... QUALITÉ ET PERFORMANCE

XTD 1.5-I



XTD 1.9-I



www.flame-intl.com



The Warm Side of **TOUGHNESS** Le côté chaleureux de la **ROBUSTESSE**



250, rue de Copenhague,
Saint-Augustin-de-Desmaures,
Québec (Canada) G3A 2H3



Tested by Intertek as per applicable standards (EPA, CSA, UL, ULC et/ou autres)



Testé par Intertek selon les standards applicables (EPA, CSA, UL, ULC et/ou autres)



This appliance is / cet appareil est certifié selon
EPA <45 g/h
& Washington State certified / et l'état de Washington

OUR TRADITION... QUALITY AND PERFORMANCE • NOTRE TRADITION... QUALITÉ ET PERFORMANCE

Technical data Fiche Technique



XTD 1.5-I

Wood / Bois




XTD 1.9-I

Wood / Bois

Combustible type / Type de combustible	Wood / Bois	Wood / Bois
Recommended surface / Surface recommandée	850 to 1600 sq. ft. / 850 à 1600 pi. ca.	500 to 2100 sq. ft. / 500 à 2100 pi. ca.
Maximum output – EPA test wood / Capacité, bois de test EPA	34,000 BTU/h. (9,9 KW)	32,200 BTU/h. (9,44 KW)
Maximum output – seasoned cord wood / Capacité, bois de corde sec	60,000 BTU/h. (17,6 KW)	75,000 BTU/h. (22 KW)
Efficiency - Efficacité :	75 %	77,2 %
Average emissions - Emissions moyennes :	4,3 g/h	3,89 g/h
Color / Couleur	Metallic black / Noir métallique	Metallic black / Noir métallique
Blower / Ventilateur	130 CFM / PGM	120 CFM / PGM
Exterior dimensions / Dimensions extérieures	27"W x 23 1/2"D x 20"H 27"L x 23 1/2"P x 20"H	28 3/8"W x 26 3/8"D x 23 1/8"H 28 3/8"L x 26 3/8"P x 23 1/8"H
Flue pipe diameter / Diamètre du tuyau d'évacuation	6"	6"
Type of chimney / Type de cheminée	2,100°F (650°C)	2,100°F (650°C)
Recommended chimney diameter / Diamètre de cheminée recommandé	6"	6"
Firebox volume / Volume de la chambre de combustion	1,8 cu. ft. / 1,8 pi.cu.	2,4 cu. ft. / 2,4 pi.cu.
Log positioning / Positionnement des bûches	Over width / Sur la largeur	Over width / Sur la largeur
Maximum log length / Longueur maximale des bûches	19"	20"
Door opening dimensions (WxH) / Dimensions de l'ouverture de porte (LxH)	17 3/4" x 8 1/4"	17 1/2" x 9"
Type of door / Type de porte	Glass with cast iron frame / Vitrée avec cadre de fonte	Glass with cast iron frame / Vitrée avec cadre de fonte
Glass surface / Surface vitrée	16"W x 7 3/4"H / 16"L x 7 3/4"H	15 7/8"W x 9"H / 15 7/8"L x 9"H
Weight / Poids	350 lb (159 kg)	398 lb (180 kg)
Limited warranty / Garantie limitée	Limited lifetime / Limitée à vie	Limited lifetime / Limitée à vie

Clearances to combustibles (in) / Développements aux combustibles (po)	XTD 1.5-I	XTD 1.9-I
Adjacent sidewall to unit / D'un mur côté adjacent	A 13"	16"
Combustible side surround to unit / D'un parement latéral combustible	B 10"	12"
Combustible top surround to unit / D'un parement supérieur combustible	C 22"	20"
Combustible mantel shelf to unit / D'une tablette combustible	D 29"	22"
Minimum floor protection in front of unit (CAN/USA) / Protection minimum de plancher devant le poêle (CAN/USA)	E 18" / 16"	18" / 16"
Minimum fireplace opening / Ouverture minimum de l'hâtre	F 21 1/4"	23 3/8"
	G 28 7/8"	28 7/8"
	H 13 1/8"	15 5/8"

Projection in the room minimum-maximum / Projection minimum-maximum dans la pièce	73 3/4" / 93 3/4"	9" x 11"
---	-------------------	----------

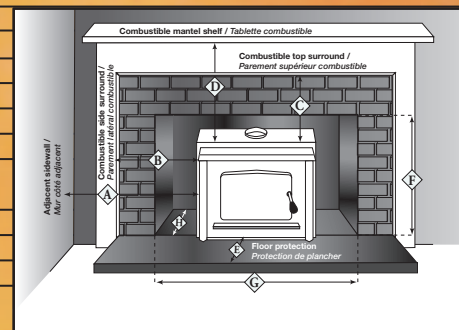

Faceplate trim black / Moulure de façade en fini noir
Faceplate trim brassy gold / Moulure de façade en fini doré
Faceplate trim nickel / Moulure de façade en fini argent



Options :

- 29" X 44" faceplate / ensemble de façade
- 32" X 50" faceplate / ensemble de façade (XTD 1.9-I only / seulement)
- Black, brass or brushed nickel faceplate trim kit / Ensemble de moulures de façades finies noires, laiton ou argent brossé.
- Adapter for fresh air kit / Adaptateur pour prise d'air extérieur

Some changes may have been made to the products after the publication of this brochure. SBI reserves itself the right to modify its products without any obligation on its part. Il est possible que certains changements aient été apportés aux produits après la publication de cette brochure. SBI se réserve le droit de modifier ses produits en tout temps sans obligation de sa part.

